

仕様書

(伊丹市交通局防寒着)

適用範囲

この仕様書は、伊丹市交通局が調達する防寒着について規定する。

数量

サイズ毎の数量は以下の通りとする。

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	合計
数量	1	15	32	57	27	7	10	9	158

納品時期

令和 9 年 2 月 26 日(金)まで

納品方法

- ・品質が仕様を充たしているか検品を行った後、サイズごとに数量を記載して納品すること。
- ・汚れ防止の為に、製品を袋で包装し納入すること。
- ・フードは、取り外して納品すること。※フードの納品は不要。

製品保証

検収後であっても、納入業者瑕疵による製品不良が発見された場合は無償で交換に応じること。

その他

- ・次ページ以降の仕様書に記載の品番と異なる防寒着で入札する際は、事前に交通局の承認を受けた製品のみ、入札対象とする。
- ・製品には、混率・洗濯表示タグをつけること。
- ・サイズの明細が分かるように製品に表示ラベルを付けること。
- ・落札業者はメーカーの出荷済証明書を提出すること。

製品仕様

①使用材料

品 番	XEBEC(ジーベック) 592-10
種 類	防水防寒ブルゾン
混紡率	表地 ポリエステル 100% タッサー 裏地 ポリエステル 100% タフタ 中綿 ポリエステル 100%
色	コン

②縫製条件

- (1)糸調子は、上糸、下糸に「つれ」「たるみ」のない良好な調子で縫い、縫い始め、縫い終わりには返し縫いとする。
- (2)針数は、地縫い、飾り縫い、ロック縫いともに3cm間に13～14針とする。
- (3)裁ち目は、耳及び三つ折り、一度折り以外はオーバーロック始末とする。
ポケット袋布周りの始末は縫い代6mmで地縫い返し6mmステッチをすること、
又は縫い代1cm以上取り、同じ箇所を二度縫いする事こと。
- (4)縫製各縫い目には、防水性の為に目張りテープを取り付けること。

③形 式

衿	○二段衿作り ○内衿はフリース付き ○衿割りにはフード台付き
前立て部分	○巾7cmの上前、巾5cmの下前付き 下前前立て端1.5cm表側に折り返してコバステッチで止める ○前立てにはマジックテープ4セット、裾にドット釦1セット付き ○前中心オープンファスナー付き
脇ポケット	○玉巾3.5cm×丈17cm(上側)、玉巾2cm×丈17cm(下側) の片玉縁ポケット ○ポケット口上下にパイピングを挟み込み、巾9mmの反射テープを ポケット口に縫い付ける
内ポケット	○左前身頃内側に片玉縁ポケット
袖	○左袖にマジックテープ止めのフラップ付き片玉縁ポケット フラップ持ち手にグログランテープ付き ○左袖フラップ上に名札取り付け用ループ付き ループ素材は指定素材KBエンブロン濃紺 寸法は横4.0cm×縦0.8cm ○左胸に「伊丹市交通局」シルクスクリーン印刷入り フォントは「スマートフォントUI」 サイズは縦1.2cm×横8.4cm フォントの色は指定色:ホワイト ○袖口カフス付きとしてマジックテープで大きさ調整の出来る尾錠付き、 カフス指定位置にゴムを通す
裾	○帯付き ○脇指定位置にゴムを入れる


脇縫い	○縫い代1cmでインターロック縫いし縫い代片倒し又は地縫いし二枚一緒にオーバーロック掛けして片倒しのこと
袖縫い	○縫い代1cmでインターロック縫いし縫い代片倒し又は地縫いし二枚一緒にオーバーロック掛けして片倒しのこと
袖付け縫い	○縫い代1cmでインターロック縫いし縫い代片倒し又は地縫いし二枚一緒にオーバーロック掛けして片倒ししてコバステッチ押え
裏地	○タフタキルト使用し、胴裏はストライプ柄キルト(中綿120g)、袖・フード裏はダイヤ柄キルト(中綿80g)とする

④サイズ寸法

	着丈	胸囲	裾丈
S	64	122	83
M	66	126	86
L	68	130	89
LL	70	134	92
3L	72	138	95
4L	74	142	98
5L	74	146	99
6L	76	150	100

(単位:cm)

<前面>

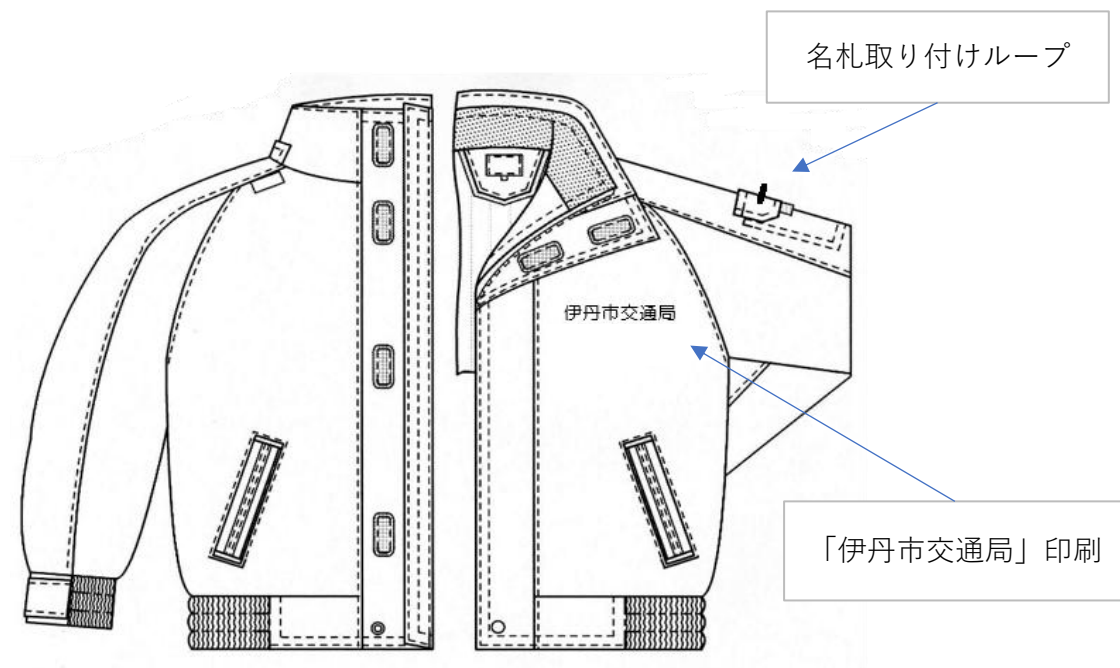

<後面>

